niGLON

Circuit **Protection**

HRC Industrial Ceramic - F1 Range

Technical Drawing

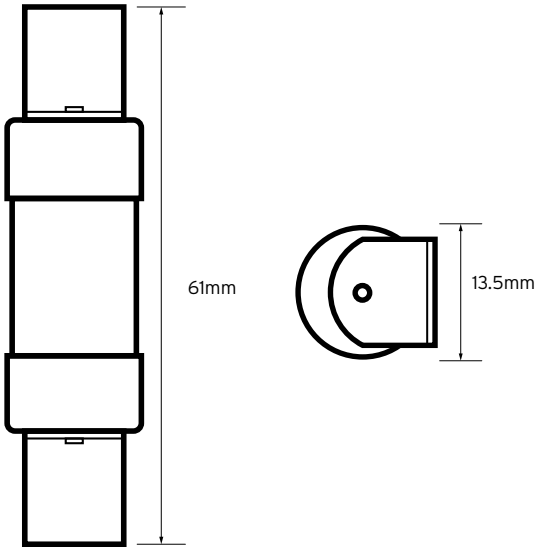

The Range

List No.	Amp	Power Dissipation at In
NS2	2A	0.9W
NS4	4A	1.5W
NS6	6A	1.8W
NS10	10A	1.2W
NS16	16A	1.6W
NS20	20A	1.7W
NS25	25A	2W
NS32	32A	2.9W

List No.	Motor Current Rating	BHP	Power Dissipation at In
NS20M25	20M25A	5	1.6W
NS20M32	20M32A	7.5	1.8W

Technical Specifications

Rated Voltage AC (IEC)	550V
Rated Voltage DC (IEC)	250V
Breaking Capacity AC	80KA
Breaking Capacity DC	40KA
Class	gG
Dimensions	61x13.5mm
Standard of Compliance	BS 88.2
Certified	

E&OE. Whilst every care has been take in ensuring the accuracy of this document, the Supplier accepts no liability whatsoever for any eventuality arising from errors or omissions within its catalogues, brochures, printed media or within any online presence.

0121 711 1990
sales@niglon.co.uk | www.niglon.co.uk

niGLON