


24V DC IP66 DRIVER (0-10V DIMMABLE)

Wiring Instructions/Instructions de câblage/ Installationsanleitung



COLLINGWOOD
LIGHTING

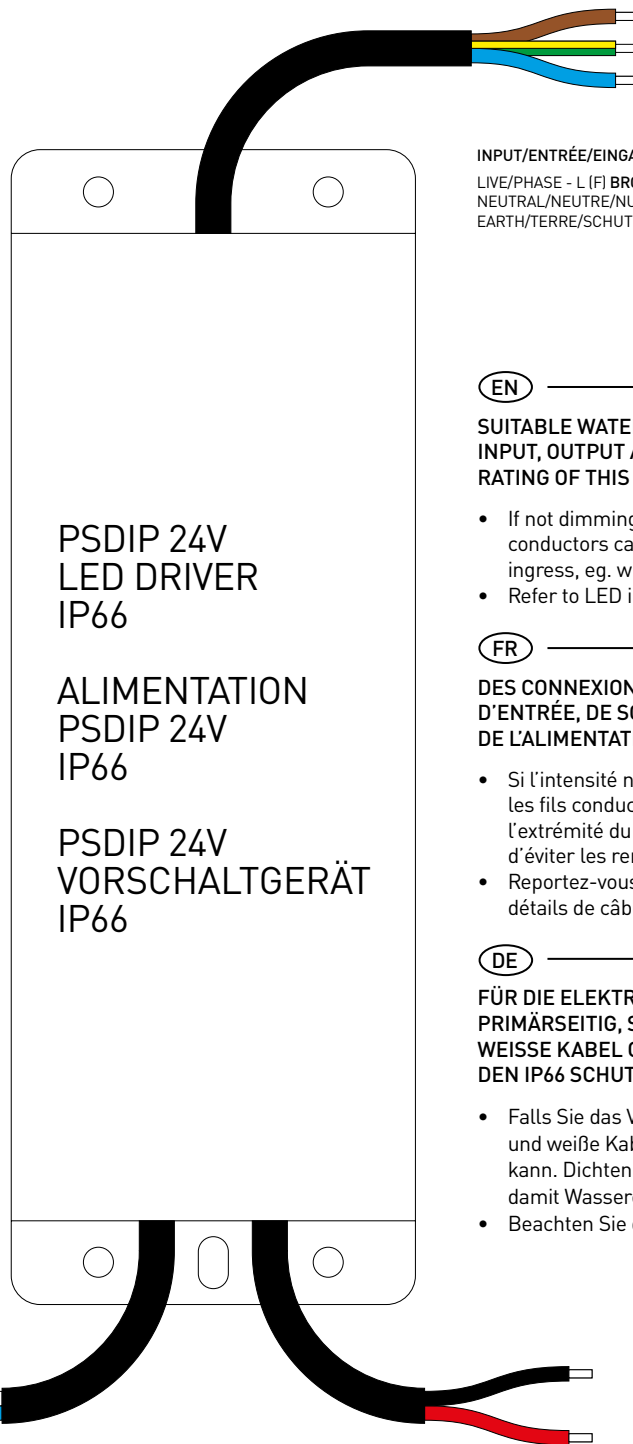

INPUT/ENTRÉE/EINGANG - 220-240V AC | 50-60HZ

LIVE/PHASE - L (F) BROWN/MARRON/BRAUN

NEUTRAL/NEUTRE/NULL - N (N) BLUE/BLEU/BLAU

EARTH/TERRER/SCHUTZLEITER (ERDE) - E @ YELLOW/GREEN JAUNE/VERT GELB/GRÜN

(EN)

SUITABLE WATERPROOF CONNECTIONS MUST BE MADE TO THE INPUT, OUTPUT AND DIMMING WIRES TO MAINTAIN THE IP66 RATING OF THIS DRIVER

- If not dimming, cut off the blue and white wires so that the conductors cannot touch. Seal the end off the cable to prevent water ingress, eg. with self-amalgamating tape.
- Refer to LED instructions for wiring details.

(FR)

DES CONNEXIONS ÉTANCHES SONT NÉCESSAIRES SUR LES CÂBLES D'ENTRÉE, DE SORTIE ET DE VARIATIONS POUR CONSERVER L'IP66 DE L'ALIMENTATION

- Si l'intensité n'est pas variée, coupez les câbles bleu et blanc afin que les fils conducteurs ne se touchent pas. Faites un joint d'étanchéité à l'extrémité du câble avec par exemple du ruban auto amalgamant afin d'éviter les remontés d'humidité.
- Reportez-vous aux consignes du luminaire LED pour obtenir les détails de câblage.

(DE)

FÜR DIE ELEKTRISCHE VERBINDUNG MÜSSEN SOWOHL PRIMÄRSEITIG, SEKUNDÄRSEITIG ALS AUCH FÜR DAS BLAUE UND WEISSE KABEL GEEIGNETE VERBINDER GENUTZT WERDEN, UM DEN IP66 SCHUTZGRAD DIESES VORSCHALTGERÄTS ZU ERHALTEN

- Falls Sie das Vorschaltgerät nicht dimmen, entfernen Sie das blaue und weiße Kabel, so dass kein Kontakt zwischen beiden entstehen kann. Dichten Sie die Enden mit einem passenden Isolierband ab, damit Wassereintritt verhindert wird.
- Beachten Sie die Installationshinweise, die den LEDs beiliegen.

FOR DIMMING, CONNECT TO 0-10V DIMMER MODULE OR DIMMING SYSTEM/ POUR VARIER L'INTENSITÉ CONNECTEZ À UN VARIATEUR 0-10V OU À UN SYSTÈME DE VARIATION/ MIT DEM 0-10V DIMMER MODUL ODER SYSTEM VERBINDEN, UM ZU DIMMEN

0-10V DIMMING/ DIMMABLE 0-10 V/ 0-10V DIMMBAR

BLUE/BLEU/BLAU - [POSITIVE/POSITIF/PLUS+] WHITE/BLANC/WEISS - [NEGATIVE/NÉGATIF/MINUS-]

OUTPUT/SORTIE/AUSGANG - 24V DC

RED/ROUGE/ROT - [POSITIVE/POSITIF/PLUS+]

BLACK/NOIR/SCHWARZ - [NEGATIVE/NÉGATIF/MINUS-]

(EN) t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095
e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

(FR) t +33 (0) 4 81 68 16 10 f +33 (0) 4 81 68 16 11
e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

(DE) t +49 (0)89 411123 777 f +49 (0)89 411123 778
e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com