FICHA TECNICA – DATA SHEET SpeedPRO IP44

famatel PROFESSIONAL

BASES DE PARED IP44 / IP44 WALL MOUNTED SOCKETS

Referencias / References

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

Amp	Poles	Pack unit	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
			Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
16	3	3	23190Y	23290Y		
	4	3			23390Y	
	5	3			23391Y	
32	3	2	23192Y	23292Y		
	4	2			23392Y	
	5	2			23393Y	

Ref. / Item 23290

CE EAC

Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

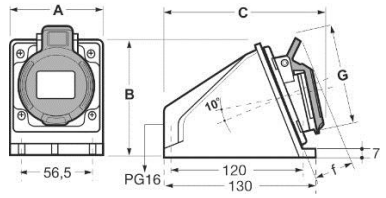

Montaje bases de 16A / 16A socket mounting

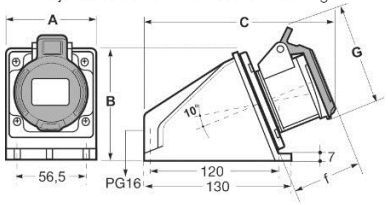

Montaje bases de 32A / 32A socket mounting

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	198	199	176	176	178
G	85	94	102	102	102	110
f	48	48	48	57	57	57
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Weight (g)	285	297	315	322	330	362

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Características Técnicas / Technical Data

Tensón de utilización / Operating Voltage	■ 100…130V ■ 200…250V ■ 380…415V ■ 480…500V
Intensidad nominal / Rated current	16A - 32A
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz
Resistencia de aislamiento / Insulating Resistance	>10 MΩ
Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength	2,5 kV
Grado de Protección / Protection degree	IP44 (IEC / EN 60529)
Prueba hilo incadescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / *parts support live parts* 650°C Otras partes / *Other parts* (IEC / EN 60695-2-10)
Entradas para cable / Cable inlets	Entrada posterior/ *Rear side inlet*

Normativa aplicada / Applied Regulations	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Tipo de conexión / Connection type	Terminales con tornillo/ *Screw terminals*
Material / Material	Portacontactos / *Contact support*: PA6 Cuerpo / *Body*: ABS
Material de contacto / Contact material	Latón niquelado *Nickel-plated Brass*
Temperatura de funcionamiento / Operating Temperature	-25°C / +40°C
Resistencia al impacto / Impact Resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C partes soportan partes activas / *parts support live parts* 80°C Otras partes / *Other parts* (IEC / EN 60695-10-2)

Certificaciones / Certifications

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2
Productos certificados / Certified products	IMQ/ENEC: 23190, 23191, 23192, 23193, 23290, 23291, 23292, 23293, 23390, 23391, 23392, 23393, 23490, 23491, 23492, 23493.

famatel UK
Unit 36 Buckingham Road
Lynx Crescent Weston Industrial Estate
Weston Super Mare BS24 9BG
T : 01934 412133 F : 01908 538054
www.famatel.co.uk

UKCA WEE/MM8422AA MADE IN BRITAIN Quality Assured