


Serie ACQUA - Envolverte de superficie

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3912-TTBY

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolverte de superficie IP65, 12 módulos /
Surface mounting enclosure IP65, 12 modules

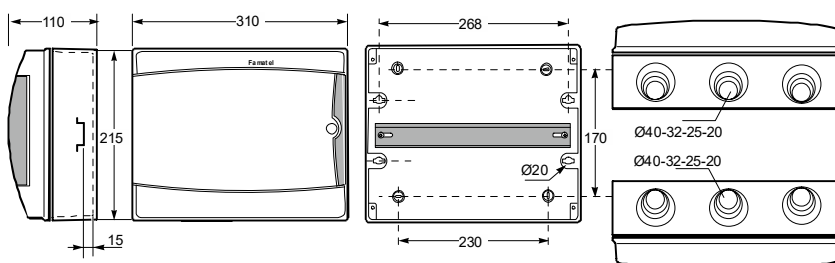

Dimensiones máximas / Maximum dimensions (mm)

Alto / Height	215
Ancho / Wide	305
Profundidad / Depth	110

Dimensiones interiores / Inner dimensions (mm)

Alto / Height	210
Ancho / Wide	300
Profundidad / Depth	60

Modules / Modules	12
--------------------------	----

Entradas / Inlets	6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
--------------------------	------------------------

Componentes incorporados / Built-in components	Carril DIN / DIN-Rail 35mm Tapones tornillos / Screw caps
---	---

Configuración / Configuration

Color / Colour	Gris / Grey (RAL 7035)
Instalación / installation	Superficie Surface mounting
Clase de aislamiento / Insulation class	II (Aislamiento Total / Total insulation)
Ángulo de apertura / Opening angle	110°
Precintable / Sealable	Si / Yes
Herramienta recomendada / Recommended Tool	Destornillador/ Screwdriver Plano (0,8 Nm)
Utilización / Use	Exterior e interior (Grado contaminación III) / Outdoor and indoor location (Pollution Degree III)
Configuraciones / Configurations	3912-TB:1xSPTA-12 + 1xRG-12

Ref. / Item	Configuración / Configuration
3912-TTB	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



• Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).

• Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm².

famatel
UK
Unit 36 Buckingham Road
Lynx Crescent Weston Industrial Estate
Weston Super Mare BS24 9BG

T : 01934 412133 F : 01908 538054
www.famatel.co.uk

ENVOLVENTES SUPERFICIE IP65 / SURFACE MOUNTING ENCLOSURE IP65

Características técnicas / Technical data

Tensión de aislamiento / Rated insulaton voltage	1000 V ac	Condiciones ambientales de funcionamiento/ Ambient operating conditions	-25 °C/40°C (70°C Max. Temp. interna/Max. internal Temp.) 50% HR (40°C) / 90% HR (25°C)
Intensidad asignada / Rated current	63 A	Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C/ 70°C
Intensidad cortocircuito / Rated current	10 kA	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08 (IEC/EN 62262)
Potencia disipable / Thermal power dissipation capability	24 W	Grado de protección / Protection degree	IP65 (IEC/EN 60529)
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz, dc	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	650°C (IEC/EN 60695-2-10)
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc	Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	3,75 kV	Materiales / Materials	ABS, Puerta en PC, Materiales libres de halogenos ABS, Door in PC, Halogen free materials
Tensión de impulso / Impulse withstand voltage	4 kV		

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC 62208; IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables / Applicable clauses) Low Voltage Directive 2014/35/UE, REBT 2002
--	---

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 envoltorio / Mininum quantity order: 1 enclosure

Código arancelario / Tariff code: HS 85381000

Embalaje / Packaging	Cantidad / Quantity	Peso neto – Peso bruto/ Net weight – Gross weight	Dimensiones (mm)/ Dimensions (mm)	Codigo EAN / EAN code
Retrãctil individual / <i>Single shrink wrp</i>	1 u.	999,7 gr - 1005,7 gr	215 x 305 x 110 mm	8429760221005
Caja / <i>Carton</i>	7	6997,9 gr - 7686,9 gr	580 x 390 x 400 mm	8429760231004

Instrucciones / Instructions

Uso / Use	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...). <p><i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos. <p><i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i></p>
Mantenimiento / Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Realizar inspecciones visuales periódicas de la envoltorio. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado. <p><i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for cracks, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i></p>